GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

—

TERMINAL HD 4642

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL HD 8642

ILLICO TÉLÉ NUMÉRIQUE

illico HD

VIDÉOTRON

Une compagnie de Quebecor Media

TERMINAL HD 4642

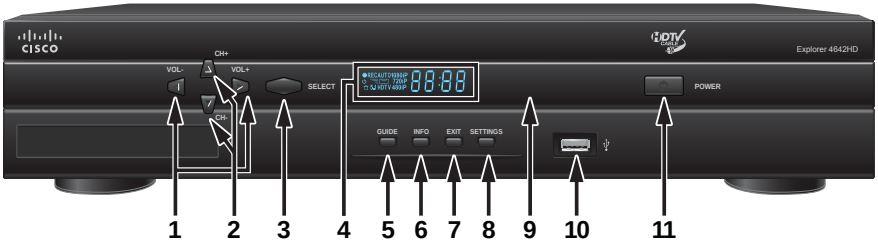

1	**VOL+, VOL-**	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
2	**CH+, CH-**	Permet de faire défiler les chaînes en ordre croissant ou décroissant.
3	**Select**	Confirme vos choix.
4	**Afficheur**	Affiche la chaîne sélectionnée, l'heure et la date. Permet également d'afficher les fonctions suivantes :

- Power (⏻)
- 5.1
- Auto
- Message ( )
- HDTV
- 1080i / 1080P
- 720i / 720P
- 480i / 480P
- Connexion MoCA (⌂)

5	**Guide**	Affiche le guide horaire télé.
6	**Info**	Affiche l'information sur les réglages et les émissions.
7	**Exit**	Permet de quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.
8	**Settings**	Permet d'accéder aux options du menu.
9	**Capteur**	Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
10	**Port USB**	Permet le branchement d'un périphérique USB. (Fonctionnalité disponible prochainement.)
11	**Power**	Allume ou éteint l'appareil.

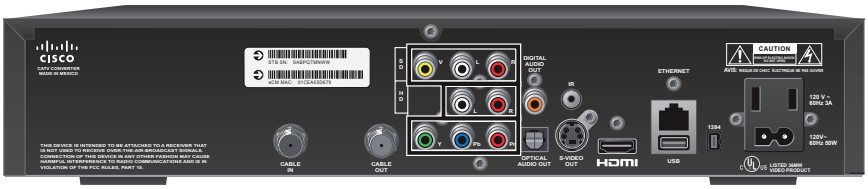

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL HD 8642

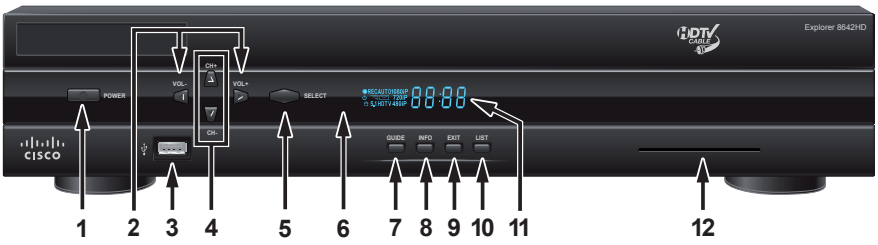

1	**Power**	Allume ou éteint l'appareil.
2	**VOL+, VOL-**	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
3	**Port USB 2.0**	Permet le branchement d'un périphérique USB. (Fonctionnalité disponible prochainement.)
4	**CH+, CH-**	Permet de faire défiler les chaînes en ordre croissant ou décroissant.
5	**Select**	Confirme vos choix.
6	**Capteur**	Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
7	**Guide**	Affiche le guide horaire télé.
8	**Info**	Affiche l'information sur les réglages et les émissions.
9	**Exit**	Permet de quitter une page, le guide horaire ou un programme d'information.
10	**List**	Affiche à l'écran les titres des émissions enregistrées.
11	**Afficheur**	Affiche la chaîne sélectionnée, l'heure et la date. Permet également d'afficher les fonctions suivantes :

- Power (⏻)
- Message ( )
- Enregistrement (●REC)
- Connexion MoCA ( )
- HDTV
- Auto
- 1080i / 1080P
- 720i / 720P
- 480i / 480P
- 5.1

12	**Lecteur de carte à puce**	Permet de lire les cartes à puce (Fonctionnalité disponible prochainement.)

BRANCHEMENT

TERMINAL HD ET ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PERSONNEL HD + TV HD

Grâce à ce branchement, vous pourrez :

A. Visionner la chaîne ou le service de votre choix (en HD lorsque disponible).
B. Enregistrer, sur le disque dur, l'émission que vous regardez pour pouvoir utiliser les fonctions de contrôle du direct (en HD lorsque disponible).
C. Visionner une émission déjà enregistrée sur le disque dur (en HD lorsque disponible).
D. Enregistrer une émission sur le disque dur et en visionner une autre (en HD lorsque disponible).
E. Enregistrer deux émissions différentes sur le disque dur et en visionner une troisième déjà enregistrée (en HD lorsque disponible).
F. Programmer un ou deux enregistrements simultanés pendant votre absence (en HD lorsque disponible).

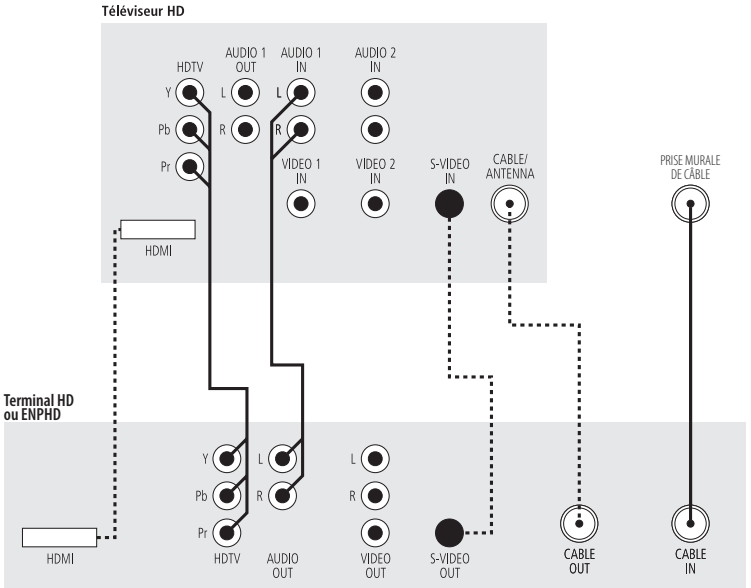

Notes :

- Le meilleur branchement possible avec les câbles fournis est illustré par les lignes pleines. Les lignes pointillées représentent des options fonctionnelles.
- Bien que l'arrière des terminaux diffère d'un modèle à l'autre et que les prises puissent être à un endroit différent, le branchement s'effectue de la même façon.
- Il est recommandé de régler le volume du terminal au maximum et d'ajuster le volume au niveau de votre choix par le biais de votre téléviseur. Pour les explications, voir la section « Ajustement du son » dans le *Guide de l'utilisateur*.

TÉLÉCOMMANDE RT-U63P-15

Pour avoir plus d'information sur la programmation de votre télécommande, consultez le *Mode d'emploi et directives de programmation* qui se trouve dans la boîte de votre terminal.

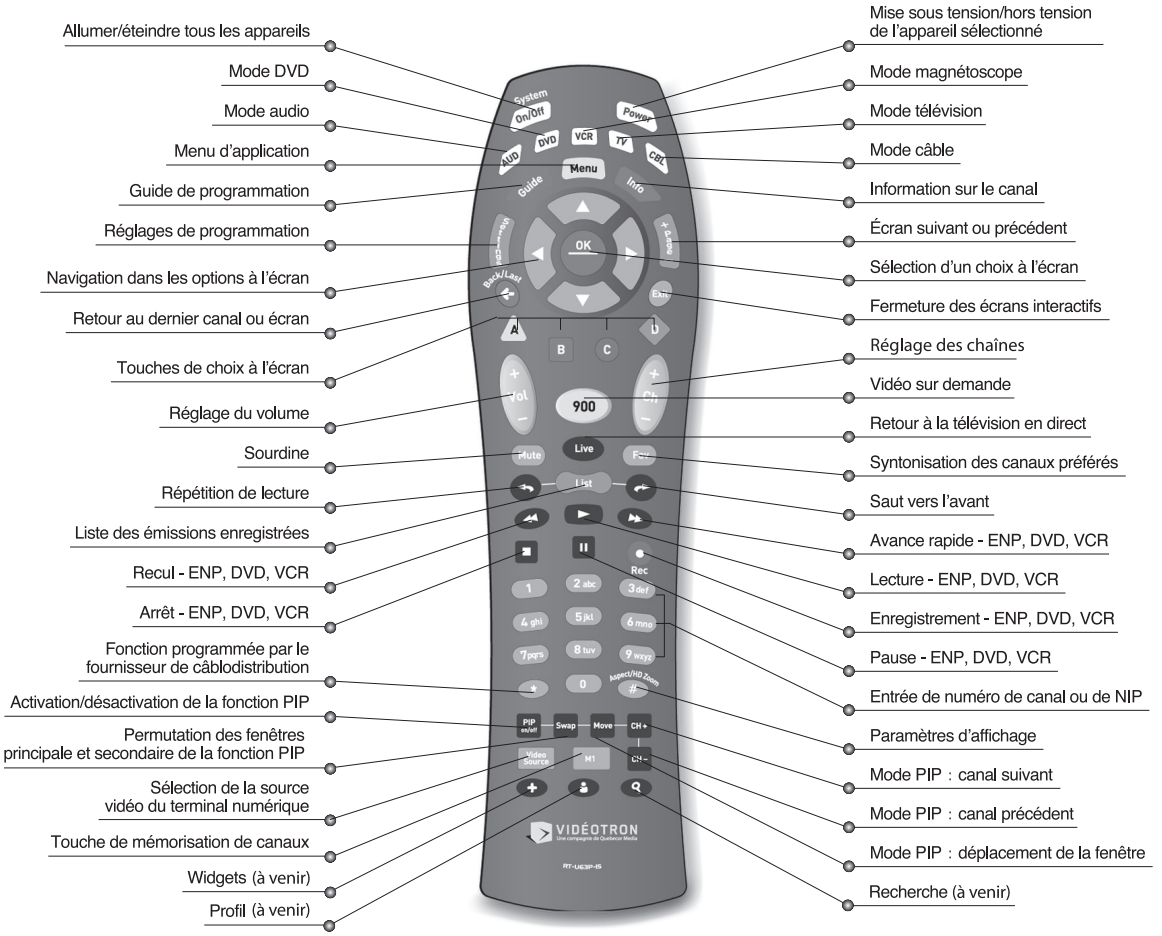

Notes :

Les télécommandes requièrent deux piles alcalines AA que vous devez insérer dans le compartiment arrière, selon le diagramme dessiné à l'intérieur. Remplacez-les lorsque le témoin lumineux faiblit ou ne s'allume plus.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le *Guide de l'utilisateur* ou à communiquer avec notre Service à la clientèle. Vous pouvez joindre un conseiller de 7 h 30 à 22 h 00 du lundi au vendredi, le samedi, de 8 h à 18 h et le dimanche, de 9 h à 17 h 30.

Montréal 514 281-1711

Québec 418 847-4410

Saguenay 418 545-1114

Outaouais 819 771-7715

Ailleurs au Québec 1 88-VIDEOTRON

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour tout problème d'ordre technique, nous vous invitons à communiquer avec le Soutien technique. Vous pouvez joindre un conseiller 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Montréal 514 841-2611

Québec 418 842-2611

Saguenay 418 543-4611

Outaouais 819 771-2611

Ailleurs au Québec 1 88-VIDEOTRON

Visitez notre site Web: **videotron.com**

Notes